



yFarm

АВТОМАТИКА
на Ферме

Поддержание температуры (4 канала) и 4 параметров (влажности, освещенности ,...), 8 выходных реле 8А 250 В.

- контроль влажности в теплице, орхидариуме (там это очень важно) или в санузле— поддержание температуры в помещении, в овощехранилище (например, в ящике для картошки на балконе) по 4 каналам
- регулировка температуры воды в аквариуме, террариуме и прочих гадюшниках, опять же по 4 каналам
- контроль и предотвращение протечек воды
- управление насосом для поддержания давления / уровня жидкости в баке
- управление поливом
- и все это одновременно, по 4 температурным и 4 аналоговым каналам

Программируется с ПК



Были проведены опыты!

-



Температура почвы и воздуха имеет значение

- Лук и петрушка при разных температурах



Прибор регулирует 4 независимых канала температуры

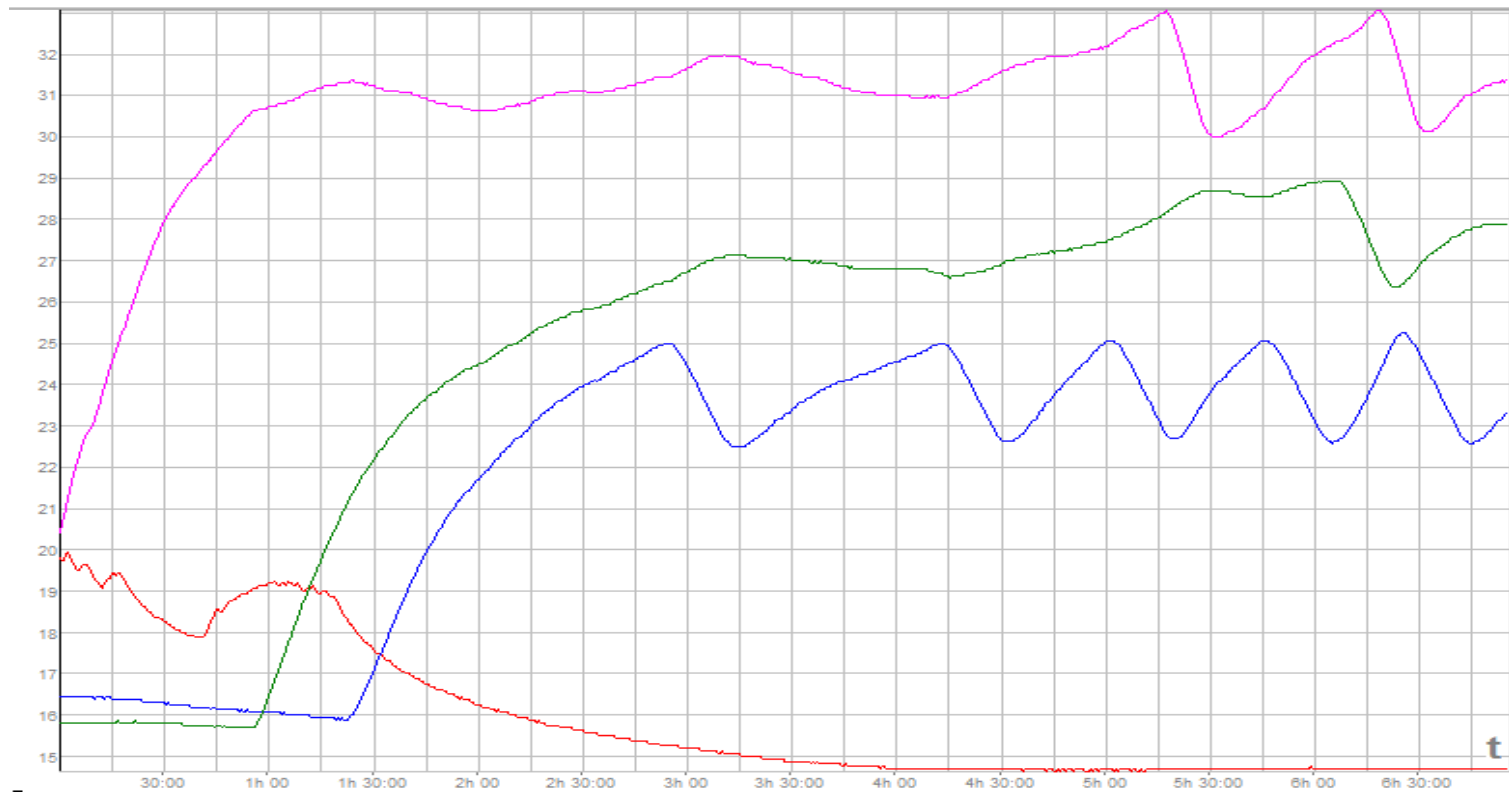


График регулировки



Результаты опыта на тест!

-

